Impianti di lubrificazione a **RE-60**

MODELLO RE-60

Asse diametro 15 mm.
con cuscinetti a sfere tipo 6202.
Diametro dei rulli: 60 mm.

Rullo d'ingrassaggio montato su di un telaio supporto, con altezza regolabile (100 mm.) e sistema di sospensioni a molle.

Diámetro del rodillo	ø60	Viscosidad máxima a 40° C.	150 mm²/s

Ancho rodillo (mm.)	50	75	100	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1300
Espesor (mm.)	2,5						2			1,5			

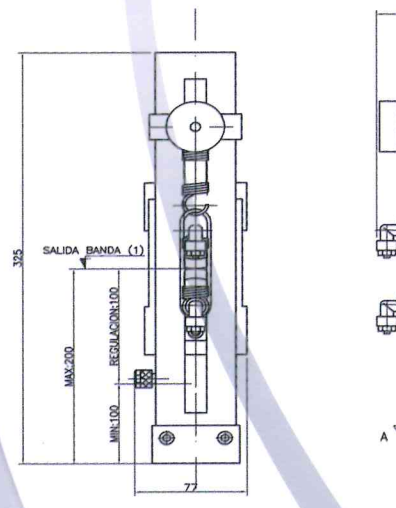

(1)–AJUSTAR A LA ALTURA DE TRABAJO DE LA MATRIZ

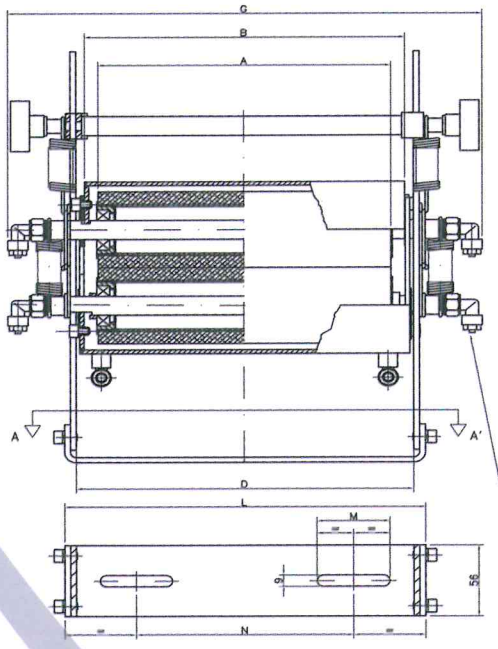

SEZ. A–A'

HASTA ANCHO 300mm INCLUSIVE
SOLO CODOS EN UN EXTREMO



DIMENCIONES RODILLO
SIN BASTIDOR

A	ANCHO RODILLOS	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600
B	EXT. CARCASA SUP.	172	222	322	422	522	622	822	1022	1222	1322	1422	1522	1622
D	INT. MONTANTES	183	233	333	433	533	633	833	1033	1233	1333	1433	1533	1633
G	ANCHO TOTAL	277	300	400	525	625	725	925	1125	1325	1425	1525	1625	1725
L	ANCHO BASE	199	249	349	449	549	649	850	1050	1250	1350	1450	1550	1650
M	ANCHO COLISOS	40	50	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150
N	E/C COLISOS	110	150	150	250	350	400	600	800	1000	1100	1200	1300	1400

A	ANCHO RODILLOS	50	75	100
B	EXT. CARCASA SUP.	70	95	122
D	INT. MONTANTES	81	106	133
G	ANCHO TOTAL	150	175	200
L	ANCHO BASE	97	122	149
M	ANCHO COLISO	60	85	110

RE60/00/00-2-1

POS.	CANTIDAD	DENOMINACION	MATERIAL	OBSERVACIONES

Proyectado		PLANO CLIENTE	Escala	1:1
Fecha	4/3/05		Cantidad	
Material				

IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE A RULLI
CR-60

MODELLO CR-60.
Rullo di lubrificazione
con sistema di cambio rapido.

Asse diametro 20 mm.
con cuscinetti di sfera tipo 6804.
Diametro dei rulli: 60 mm.

Rullo con sistema di cambio rapido dei rulli di lubrificazione.
Permette cambiare l'insiemedi assi e rulli per:

> Utilizzare vari oli.
> Utilizzare i rulli approssimatamente iguali alla larghezza de la bobina e conseguire un risparmio importante d'olio ed ottenere un consumo uniforme dei rulli.

Diámetro del rodillo	Ø60	Viscosidad máxima a 40° C.	150 mm²/s
Ancho rodillo (mm.)	50 75 100 150 200 300	400 500 600	800 1000 1200 1300
Espesor (mm.)	3	2,4	1,8

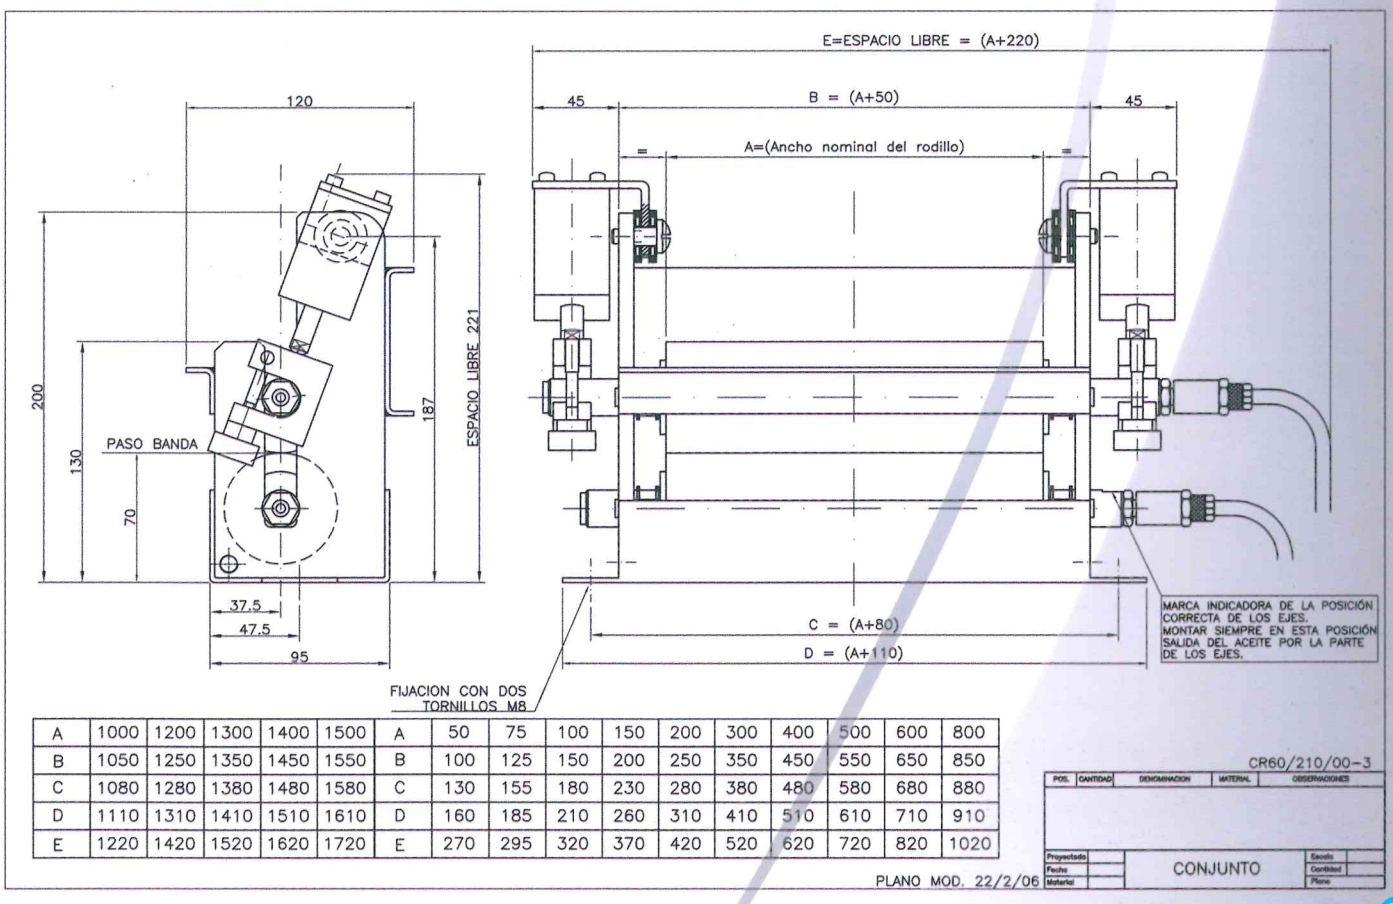

A	1000	1200	1300	1400	1500	A	50	75	100	150	200	300	400	500	600	800
B	1050	1250	1350	1450	1550	B	100	125	150	200	250	350	450	550	650	850
C	1080	1280	1380	1480	1580	C	130	155	180	230	280	380	480	580	680	880
D	1110	1310	1410	1510	1610	D	160	185	210	260	310	410	510	610	710	910
E	1220	1420	1520	1620	1720	E	270	295	320	370	420	520	620	720	820	1020

CR60/210/00-3

POS.	CANTIDAD	DENOMINACION	MATERIAL	OBSERVACIONES

Proyectado		CONJUNTO	Escala
Fecha			Cantidad
Material			Plano

PLANO MOD. 22/2/06

IMPIANTI A RULLI
CR-110

MODELLO CR-110.
Rullo di lubrificazione
con sistema di cambio rapido.

Per utilizare in aziende d'automozione e profilato che richiedono di un sistema d'ingrassaggio resistente.

Asse diametro 20mm.
con cuscinetti di sfera tipo 6804.
Diametro dei rulli: 110 mm.

Rullo con sistema di cambio rapido dei rulli di lubrificazione.
Permette cambiare l'insieme di assi e rulli per:

> Utilizzare vari oli.
> Utilizzare i rulli approssimatamente iguali alla larghezza de la bobina e conseguire un risparmio importante d'olio ed ottenere un consumo uniforme dei rulli.

Diámetro del rodillo	Ø110	Viscosidad máxima a 40° C.	150 mm2/s
Ancho rodillo (mm.)	200 300 400	500 600	800 1000	1200 1300 1400
Espesor (mm.)	6	4	3	2,5

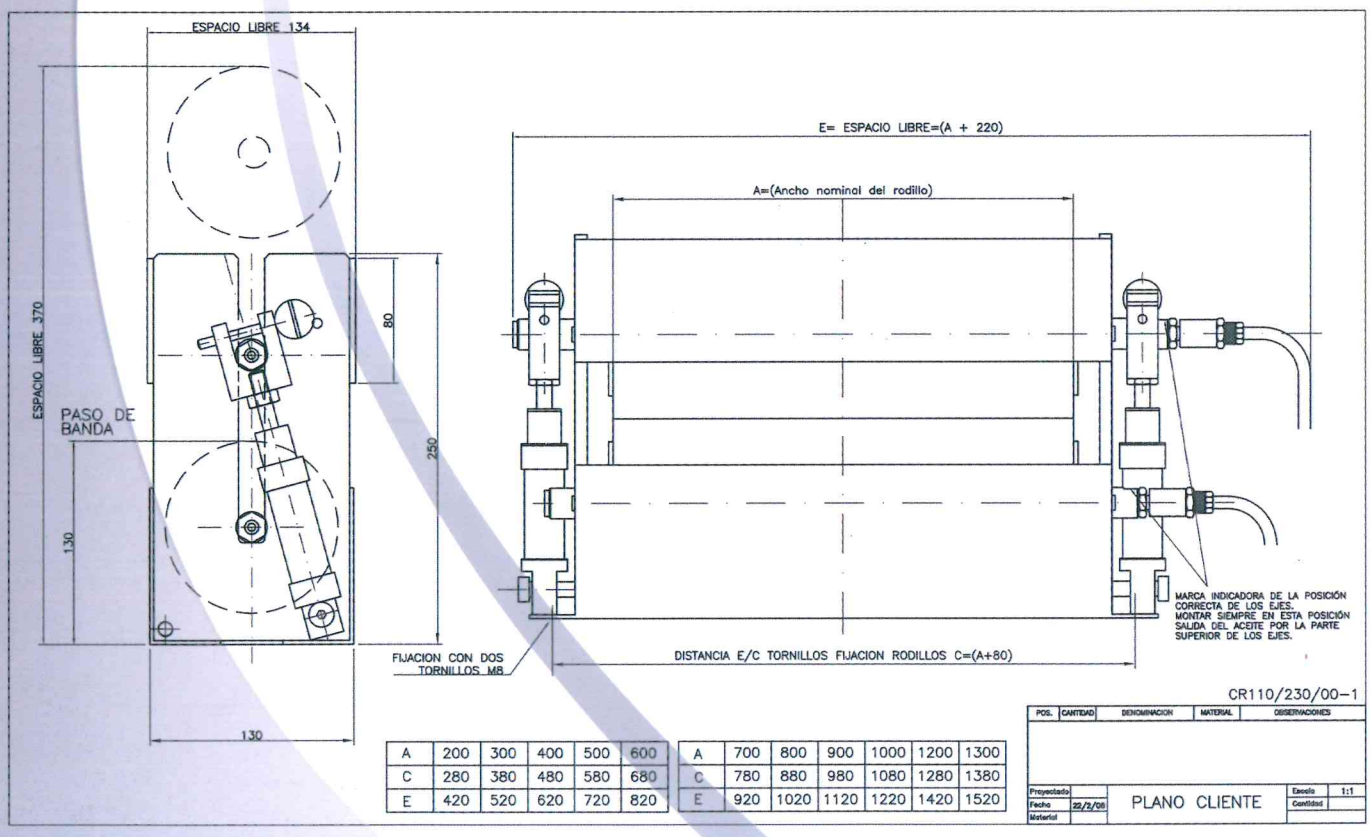

A	200	300	400	500	600
C	280	380	480	580	680
E	420	520	620	720	820

A	700	800	900	1000	1200	1300
C	780	880	980	1080	1280	1380
E	920	1020	1120	1220	1420	1520

SERBATOI PER I RULLI DI INGRASSAGGIO MODELLI:

RE-60/CR-60/CR-110/CRR-110

SERBATOIO PRESURIZZATO DI 20 L.

Viscosità massima raccomandata: 150 cSt a 40∞C
Larghezza massima del rullo: 1500 mm.
Pressione di lavoro: 0,5 - 2 Kg/cm^2
Valvola di sicurezza regolata a 2,5 Kg/cm^2

PLACCA DI DISTRIBUZIONE DI 2 USCITE.

Si utilizza con uno qualsiasi dei serbatoi pressurizzati.
Si raccomanda l'utilizzazione del temporizzatore CE-2 per un miglior controllo de la regolazione dell'olio portato ai rulli di lubrificazione.

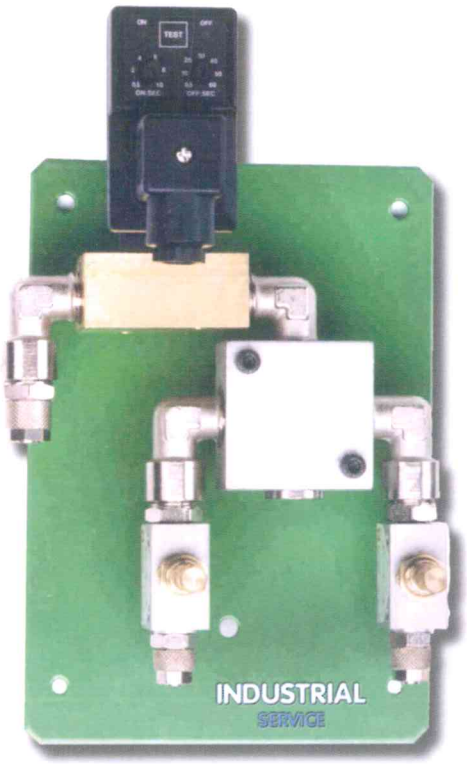

PLACCA DI DISTRIBUZIONE PER DUE TIPI D'OLI.

Si utilizza quando l'istallazione è studiata per utilizare due tipi differenti di oli.
Normalmente si lavora con rulli modelli CR-60 e CR-110.
Si raccomanda l'utilizzazione del temporizzatore CE-2 per un miglior controllo de la regolazione dell'olio portato hai rulli di lubrificazione.

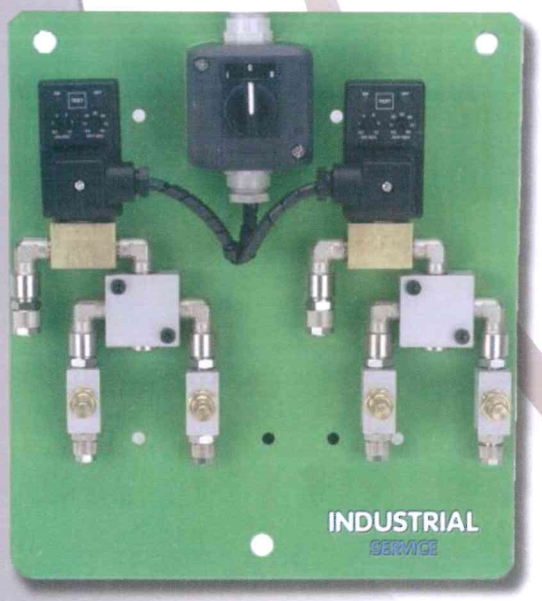

TEMPORIZZATORE CE-2.

È un doppio temporizzatore con cui è programmabile il ciclo di lubrificazione ON e la pausa OFF. Permette un controllo molto preciso e ripetitivo della quantità dell'olio inviato ai rulli. È necessario quando si utilizano oli evaporabili di bassisima viscosità.
Regolazione del tempo di lubrificazione ON:
0,5 a 10 secondi.
Regolazione della pausa OFF:
0,5 a 60 secondi.

SERBATOI PER I RULLI DI INGRASSAGGIO MODELLI:

RE-60/CR-60/CR-110 E CRR-110

SERBATOIO PER GRAVITÀ DI 5 L.

Viscosità massima racomandata: 40 cSt a 40∞C
Larghezza massima del rullo: 600 mm.

SERBATOIO PRESURIZZATO DI 5+5 L.

Viscosità massima racomandata: 80 cSt a 40∞C
Larghezza massima del rullo: 1300 mm.
Pressione di lavoro: 0,25 Kg/cm^2
Valvola di sicurezza regolata a 0,45 Kg/cm^2

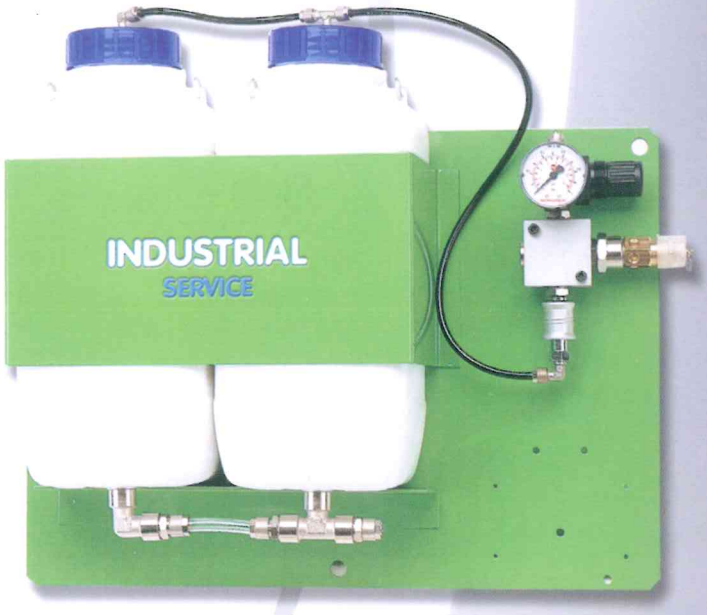

SERBATOIO PRESURIZZATO DI 10 L.

Viscositá massima racomandata: 150 cSt a 40∞C
Larghezza massima del rullo: 1500 mm.
Pressione di lavoro: 0,5 - 2 Kg/cm^2
Valvola di sicurezza regolata a 2,5 Kg/cm^2